

## ES2.P - Műanyag végállaskapcsoló doboz

### Leírás


Műanyag végállaskapcsoló doboz IA050-IA600 pneumatikus meghajtóhoz történő közvetlen felszereléshez. A rögzítő konzolok az összes szokásos NAMUR csatlakozáshoz (VDI / VDE3845) alkalmasak, a felső rögzítő furat távolsága 80x30mm és 130x30mm, a tengelymagasság pedig 20, 30, 40 és 50mm.

### Termék jellemzők

- Ház burkolat Tiszta polikarbonát, UV-álló, V0 tűzvédelmi osztály
- Burkolat PPE (polifenil-éter) fekete, tűzvédelmi osztály: V0, IP65
- Végállaskapcsoló 1x BE, 1x KI
- Büttyös kapcsoló 2 külön állítható büttyökkel
- PG csavaros csatlakozás M20 x 1,5



### Méretetek

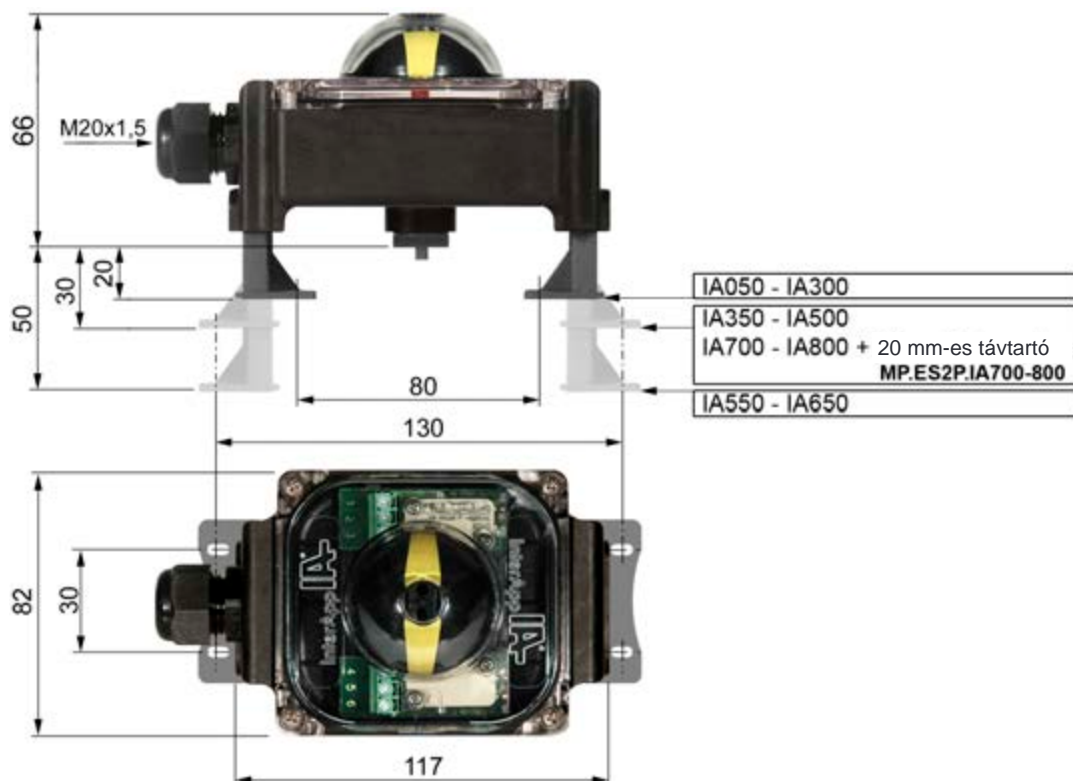


## Kivitel

### ES2.P01H

Doboz mechanikus  
mikrokapcsolókkal


max. 5A@250V~ - 3A@24=  
min. 50mA@250V~ - 50mA@24=  
IP65, T = -15°C ...80°C



### ES2.P70A

Doboz  
iniciátorokkal

Ex II 2GD Ex ia IIC T6  
NAMUR P+F NJ2 V3 N  
0-8V=, 3mA, 2-wire  
IP65, T = -15°C ...80°C



### ES2.P03H


Arany érintkezőkkel

max. 3A@250V~ - 1A@24=  
min. 5mA@250V~ - 1mA@24=

### ES2.P73H

Doboz  
iniciátorokkal, PNP  
P+F NBB2 V3 E2


10-30V=, 100mA, 3-vezetékes  
IP65, T = -15°C ...70°C

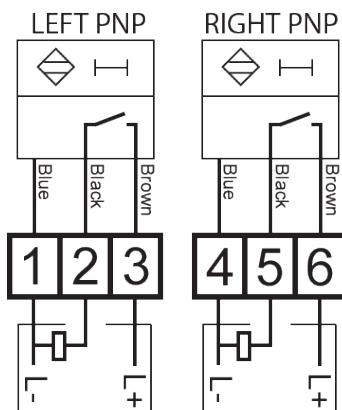

### ES2.P75H

Doboz  
iniciátorokkal  
IFM IS 5026

5-36V=, 4-200mA, 2-vezetékes NC/NO  
IP65, T = -15°C ...80°C



InterApp képviselő Magyarországon:

Stier Tamás  
Ügyvezető

**STiER**

Innovatech Kft.

2045 Törökbálint, Tó utca 3. – Hungary  
Mobil: +36 30 9569230

Web: [www.stier-innovatech.hu](http://www.stier-innovatech.hu) – e-mail: [tamas.stier@stier-innovatech.hu](mailto:tamas.stier@stier-innovatech.hu)

A műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Kérjük olvassa el az általános értékesítési feltételeinket. Változtatások lehetnek értesítés nélkül.

© 2019 InterApp AG, minden jog fenntartva